




## Зажимы арматуры

Предназначены для анкеровки напрягаемой проволоки при армировании железобетонных изделий


### 1. Клинья

№ п/п	Обозначение	Диаметр арматуры, мм	Кол.-во сегментов, шт.	Тестовая разрушающая нагрузка, кН	Допускаемая рабочая нагрузка, кН
1	14-2/5	4,9 – 5,2	2	36	25
2	16-2/5	4,9 – 5,2	2		



### 2.1. Корпус закрытого типа "С"

№ п/п	Обозначение	Диаметр, D, мм	Макс. рабочая нагрузка, кН	Допустимая перегрузка, кН	Тип устанавливаемых клиньев
1	C21-14	21	35	55	14-2/5
2	C24-16	24	55	85	16-2/5

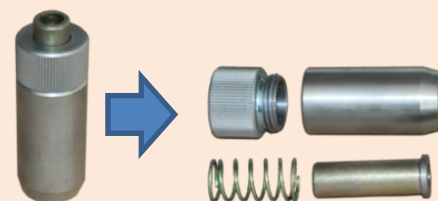

### 2.2. Корпус открытого типа "О"

№ п/п	Обозначение	Диаметр, D, мм	Макс. рабочая нагрузка, кН	Допустимая перегрузка, кН	Тип устанавливаемых клиньев
1	O21-14	21	35	55	14-2/5
2	O24-16	24	55	85	16-2/5

